

ZERTIFIKAT ÜBER DIE WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE

1359 - CPD - 0170

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Festigkeitssortiertes Bauholz entsprechend umseitiger Produktspezifikation

erzeugt vom Hersteller

Damiani Legnami Spa
Via Julius Durst, 68
I-39042 Bressanone (BZ)

im Herstellerwerk

I-39042 Bressanone (BZ), Via Julius Durst, 68

durch den Hersteller einer Erstprüfung der Produkte und einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Norm


EN 14081-1:2005

angewendet wurden.


Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.09.2009 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Wien, am 01.09.2009

HOLZCERT AUSTRIA
ZVR-850936522


DI M. Spatt
Zeichnungsberechtigter

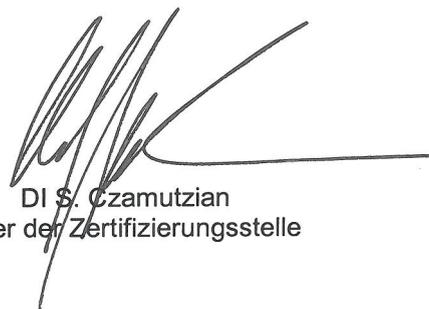


DI S. Czamutjian
Leiter der Zertifizierungsstelle

Produktspezifikation
zum ZERTIFIKAT 1359 - CPD - 0170
vom 01.09.2009

Bauprodukt:

Festigkeitssortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt (Gebäude und Brücken)

Holzart:	Picea abies - Fichte (PCAB) Abies alba - Tanne (ABAL) Larix decidua - Lärche (LADC) Pinus sylvestris - Kiefer (PNSY)
Herkunft:	MNO
Visuelle Sortierung:	ÖN DIN 4074-1
Festigkeitsklassen gemäß EN 338:	C16, C24, C30
Sortierklassen gemäß DIN 4074-1:	S7, S10, S13
Brandverhalten:	D-s2, d0
Natürliche Dauerhaftigkeitsklasse:	Picea abies - Fichte (PCAB) 4 Abies alba - Tanne (ABAL) 4 Larix decidua - Lärche (LADC) 3 - 4 Pinus sylvestris - Kiefer (PNSY) 3 - 4

